



425/LED - 425/DIM

Categorías: [Appliques Escayola](#), [Lineal](#), [Luz Directa e indirecta](#)
Catálogo: [Plaster Appliques Escayola](#)


CARÁCTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones:	420 × 140 × 140 mm
Material:	Aleación especial escayola - INESPLAST
Driver y LED	Tridonic, Incluido
Fuente de Luz	LED 16W 2520LM DIMMABLE , LED 18W 2730LM
Color Luz °K:	2700K, 3000K
Color:	Blanco
Voltaje:	220-240v
Frecuencia:	50/60Hz
Conformidad Europea:	CE + Rohs



VARIACIONES:

Ref.:	Stock Status	Fuente de Luz
425/DIM	En Stock	LED 16W 2520LM DIMMABLE
425/LED	En Stock	LED 18W 2730LM

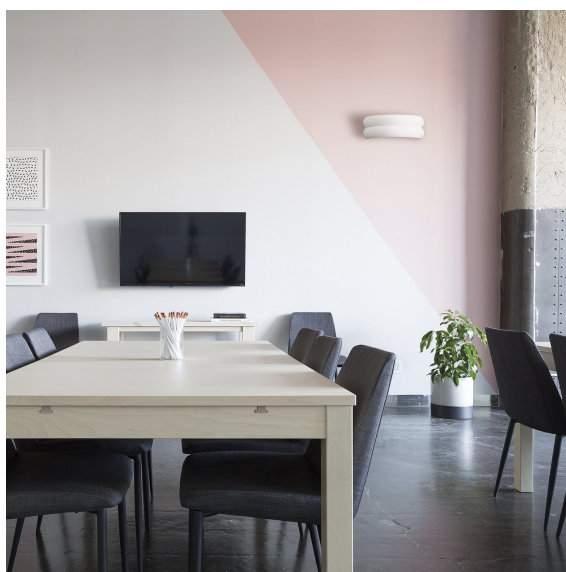



ineslam[®]
ILUMINACIÓN · BARCELONA

DATA SHEET / FICHA PRODUCTO